

QUICK

CATALOGUE TECHNIQUE



CLAFER
Simple ideas for great projects | GROUP



INDEX — Quick

Caractéristiques principales - pag. 3

Spécifications techniques - pag. 4

Certifications - pag. 5

— Série

Série QT IP55 - pag. 8

Série QV IP55 - pag. 9

Série QVM IP55 - pag. 10

Série QG IP31 - pag. 11

Série QD IP55 - pag. 12

Série QTG IP55 - pag. 13

— Accessoires

pag. 15-24

Lafer Group
Simple ideas for great projects.



Coffrets pour le secteur civil, industriel et tertiaire jusqu'à 250 A

Meilleure accessibilité frontale avec l'augmentation de la largeur et le démontage facile des cadres réglé indépendamment. Mêmes accessoires internes disponibles pour les séries Slim, Easy et Compact grâce au système ModularDIN™ qui permet un assemblage de commutateurs modulaires plus rapide et précis.

Caractéristiques principales

1

Coffrets monobloc en tôle soudée, épaisseur 12/10 mm

2

Peinture époxy RAL 7035B (Autres couleurs sur demande)

3

Large éventail d'accessoires pour répondre à n'importe quelle exigence

4

Possibilité de couplage latéral et encaissement à paroi

5

Toit et fond complètement amovibles

6

Degré de protection IP31 (version sans porte) ou IP55 (version avec porte vitrée ou pleine)

7

Coffrets compatibles avec toute marque d'équipements (ABB, Schneider, Siemens, etc.)

8

Mise à la terre brevetée



*Armoires réalisables en acier INOXYDABLE sur demande


Série	Description	
QT	Petit armoire avec porte pleine IP55	
QV	Petit armoire avec porte en verre IP55	
QVM	Armoire avec gaine à câbles IP55	
QG	Armoire avec cadre à jour IP30	
QD	Armoire à double section IP55	
QTC	Armoire avec cadre de plastron pivotant IP55	

Spécifications techniques


	Largeur (L) mm	Largeur (L) mm	Profondeur (P) mm
Coffret	320 (11 modules)		
	480 (16 modules)	460 / 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660	200 / 295 / 395
	620 (24 modules)	(Espace utile = H - 60)	(Espace utile = P - 75)
	820 (34 modules)		
Coffret avec gaine à câbles	840 (24 modules)	660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660 (Espace utile = H - 60)	200 / 295 (Espace utile = P - 75)
Caractéristiques électriques	Tensions assignées	Tension assignée d'isolement (U_i)	690 V
		Tension assignée d'isolement (U_e)	400 V
		Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	6 / 8 / 12 kV
		Fréquence assignée (f_n)	50 / 60 Hz
	Courants assignés	Courant assigné (I_n)	Jusqu'à 250 A
		Courant assigné de courte durée admissible pour 1 sec. (I_{cw})	15 kA
Caractéristiques mécaniques	Indice de protection IP	Interne	Jusqu'à IP2X
		Externe	De IP31 à IP55
	Hauteur plastrons (H)	150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000	
	Résistance mécanique aux chocs (Indice IK)	IK09 porte vitrée	
		IK10 porte pleine	
	Accès aux raccordements	Avant	
	Forme de séparation	Forme 1	
	Matériau	Ossature d'armoire	Tôle décapée, épaisseur 12/10 mm
		Accessoires	Tôle Aluzinc®, épaisseur 15/10 mm
	Couleur	Standard	RAL 7035 B gris clair texturé
		Sur demande	Couleurs RAL / acier inoxydable
	Composants synthétiques	Sans halogène, ignifuge, auto extinguable, sans CFC	

Les armoires LAFER sont conçus pour installation en intérieur. En cas d'installation à l'extérieur, on recommande d'informer LAFER et de demander la fourniture du toit anti-pluie. Lafer Srl décline sa responsabilité pour tout dommage résultant de la non-observation de ces prescriptions

Coffret

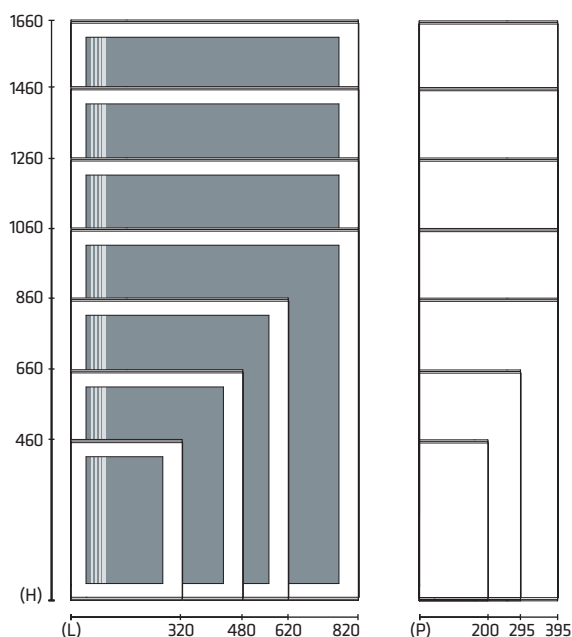

Coffret avec gaine à câbles

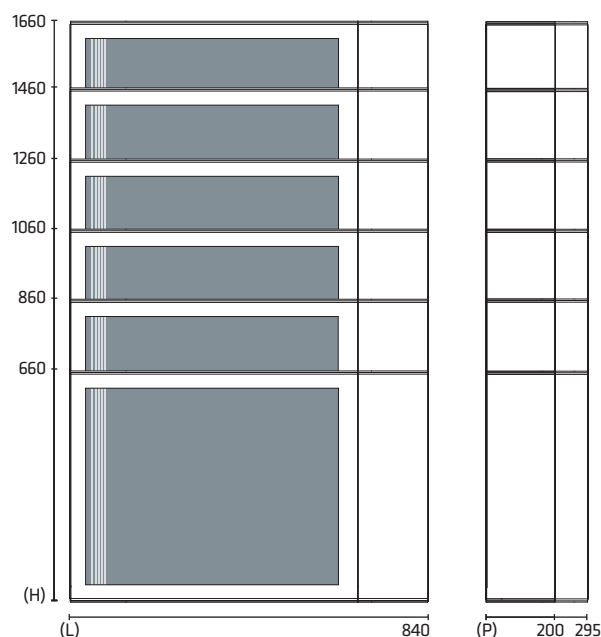

Certifications



Verification à effectuer	Article/ Paragraphe		Méthode de verification	Nb. essai
Dégré des protection des enveloppes	10.3	IP55	Par essai	A9028008 CESI
Protection contre les chocs Mécaniques (IK)	10.2.6	IK9	Par essai	EPT16AVM034154359 EUROFINS
		IK10	Par essai	EPT16AVM033854359 EUROFINS
Limites d'échauffement	10.10.4.2	Ensembles à un compartiment avec courant assigné inférieur ou égal à 630 a	Verifica mediante calcolo delle potenze dissipate	
Distances d'isolement	10.4		Par essai	Protocole qualité lafer
Lignes de fuite	10.4		Par essai	Protocole qualité lafer
Vérification de la tenue aux courts-circuits du circuit de protection	10.5.3	Cuivre plein 60ka	- Par essai - Par comparaison avec un modèle de référence	B0015061 CESI
Vérification de la tenue aux courts-circuits	10.11	Jdb incliné cuivre plein 16ka	- Par essai - Par comparaison avec un modèle de référence	MP-95_001169 CESI

Typologie: quelques détails




Coffret

Structure monobloc en tôle soudée,
épaisseur 12/10 mm




Coffret avec gaine à câbles

structure monobloc fabriquée en tôle soudée
(épaisseur 12/10 mm) avec gaine à câbles

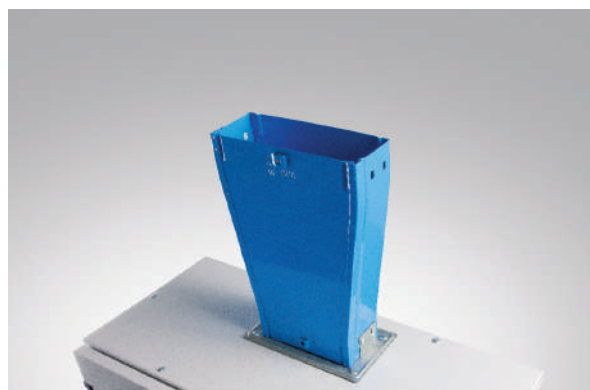

Plaque pour goulotte de câblage

plaque en tôle Aluzinc® avec joint d'étanchéité.
Perçage compatible avec tous les systèmes de fixation
pour goulottes de câblage disponibles sur le marché

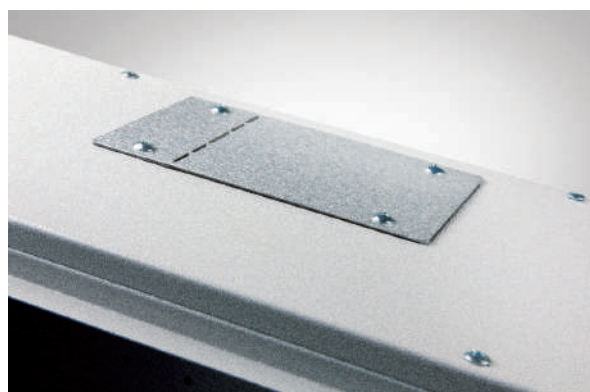

Toit et fond

en tôle, épaisseur 12/10 mm, facilement amovibles
et prédisposés pour le raccordement des goulottes
de câblage des marques les plus connues.


The background of the image is a dark, textured surface. It features several layers of wavy, translucent lines that create a sense of depth and movement. These lines are composed of many small, closely spaced dots or particles, giving them a digital or particle-like appearance. The overall effect is reminiscent of a data visualization or a stylized representation of a physical phenomenon like sound waves or light interference.

SÉRIE ARMOIRES QUICK

Série QT IP55

Armoire de base compose de:

- structure monobloc
- toit et fond amovible
- porte pleine
- plaque de câblage
- supports pour montage au mur


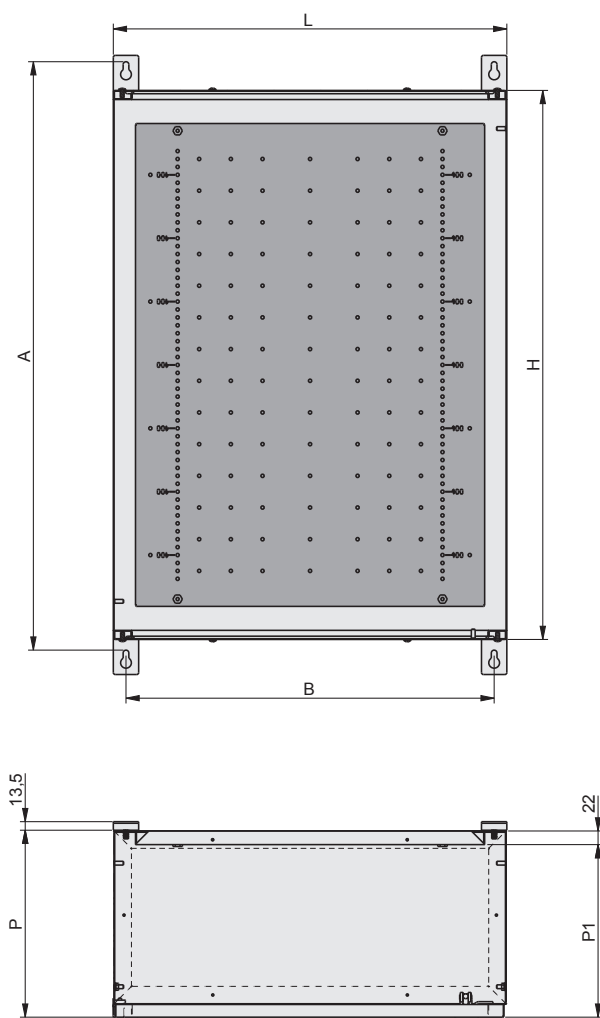


Code	L	H	P	P1	A	B	Piastra di cablaggio
QT1203	220	360	150	128	398	181	151 x 262
QT2304	320	460	200	180	498	281	251 x 262
QT2504	480	460	200	180	498	441	408 x 362
QT2506	480	660	200	180	698	441	408 x 362
QT2604	620	460	200	180	528	581	551 x 362
QT2606	620	660	200	180	728	581	551 x 562
QT2608	620	860	200	180	928	581	551 x 762
QT2610	620	1060	200	180	1128	581	551 x 962
QT2612	620	1260	200	180	1328	581	551 x 1162
QT2614	620	1460	200	180	1528	581	551 x 1362
QT2616	620	1660	200	180	1728	581	551 x 1562
QT2804	820	460	200	180	528	781	751 x 362
QT2806	820	660	200	180	728	781	751 x 562
QT2808	820	860	200	180	928	781	751 x 762
QT2810	820	1060	200	180	1128	781	751 x 962
QT2812	820	1260	200	180	1328	781	751 x 1162
QT2814	820	1460	200	180	1528	781	751 x 1362
QT2816	820	1660	200	180	1728	781	751 x 1562
QT3604	620	460	295	273	528	581	551 x 362
QT3606	620	660	295	273	728	581	551 x 562
QT3608	620	860	295	273	928	581	551 x 762
QT3610	620	1060	295	273	1128	581	551 x 962
QT3612	620	1260	295	273	1328	581	551 x 1162
QT3614	620	1460	295	273	1528	581	551 x 1362
QT3616	620	1660	295	273	1728	581	751 x 1562
QT3804	820	460	295	273	528	781	751 x 362
QT3806	820	660	295	273	728	781	751 x 562
QT3808	820	860	295	273	928	781	751 x 762
QT3810	820	1060	295	273	1128	781	751 x 962
QT3812	820	1260	295	273	1328	781	751 x 1162
QT3814	820	1460	295	273	1528	781	751 x 1362
QT3816	820	1660	295	273	1728	781	751 x 1562
QT4604	620	460	395	373	528	581	551 x 362
QT4606	620	660	395	373	728	581	551 x 562
QT4608	620	860	395	373	928	581	551 x 762
QT4610	620	1060	395	373	1128	581	551 x 962
QT4612	620	1260	395	373	1328	581	551 x 1162

Série QV IP55

Armoire de base compose de:

- structure monobloc
- toit et fond amovible
- cadres pour fixage des panneaux à charnières ou porte intérieure
- porte en verre
- plaque de câblage
- supports pour montage au mur

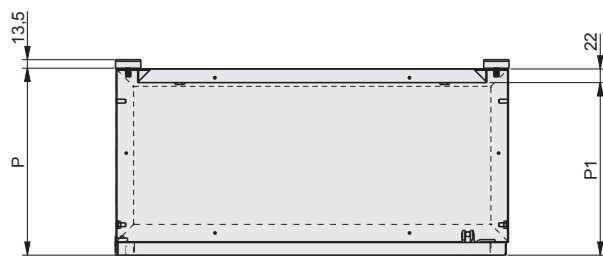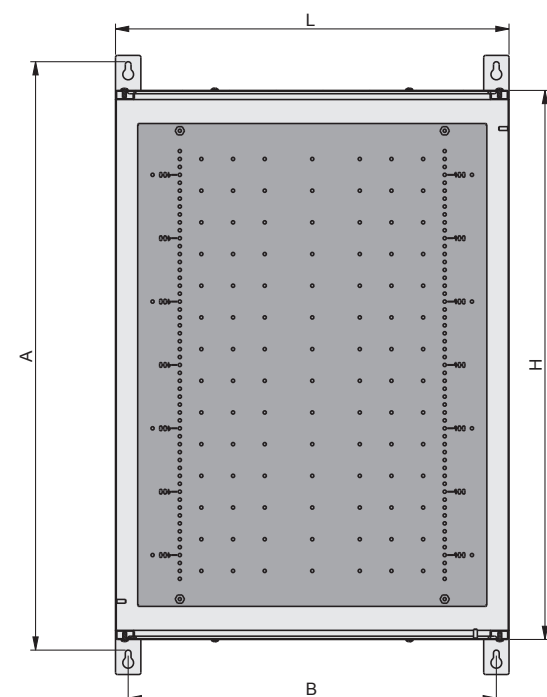


Code	L	H	P	P1	A	B	Moduli	Piastra di cablaggio
QV2304	320	460	200	125	498	281	11	251 x 362
QV2504	480	460	200	125	498	439	16	408 x 362
QV2506	480	660	200	125	698	439	16	408 x 562
QV2604	620	460	200	125	528	581	24	551 x 362
QV2606	620	660	200	125	728	581	24	551 x 562
QV2608	620	860	200	125	928	581	24	551 x 762
QV2610	620	1060	200	125	1128	581	24	551 x 962
QV2612	620	1260	200	125	1328	581	24	551 x 1162
QV2614	620	1460	200	125	1528	581	24	551 x 1362
QV2616	620	1660	200	125	1728	581	24	551 x 1562
QV2804	820	460	200	125	528	781	36	751 x 362
QV2806	820	660	200	125	728	781	36	751 x 562
QV2808	820	860	200	125	928	781	36	751 x 762
QV2810	820	1060	200	125	1128	781	36	751 x 962
QV2812	820	1260	200	125	1328	781	36	751 x 1162
QV2814	820	1460	200	125	1528	781	36	751 x 1362
QV2816	820	1660	200	125	1728	781	36	751 x 1562
QV3604	620	460	295	218	528	581	24	551 x 362
QV3606	620	660	295	218	728	581	24	551 x 562
QV3608	620	860	295	218	928	581	24	551 x 762
QV3610	620	1060	295	218	1128	581	24	551 x 962
QV3612	620	1260	295	218	1328	581	24	551 x 1162
QV3614	620	1460	295	218	1528	581	24	551 x 1362
QV3616	620	1660	295	218	1728	581	24	551 x 1562
QV3804	820	460	295	218	528	781	36	751 x 362
QV3806	820	660	295	218	728	781	36	751 x 562
QV3808	820	860	295	218	928	781	36	751 x 762
QV3810	820	1060	295	218	1128	781	36	751 x 962
QV3812	820	1260	295	218	1328	781	36	751 x 1162
QV3814	820	1460	295	218	1528	781	36	751 x 1362
QV3816	820	1660	295	218	1728	781	36	751 x 1562


Série QVM IP55

Armoire de base compose de:

- structure monobloc
- toit et fond amovible
- cadres pour fixage des panneaux à charnières ou porte intérieure
- porte en verre
- plaque de câblage
- supports pour montage au mur

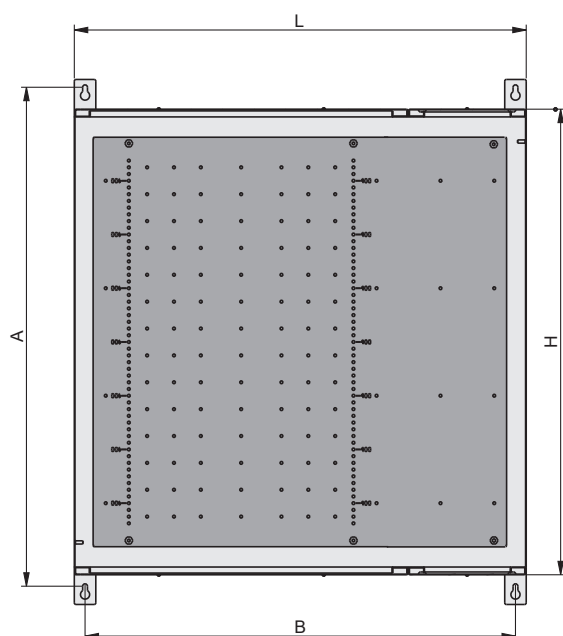


Code	L	H	P	P1	A	B	Modules	Plaque de câblage (l x h)
QVM2606	840	660	200	125	728	801	24	769 x 562
QVM2608	840	860	200	125	928	801	24	769 x 762
QVM2610	840	1060	200	125	1128	801	24	769 x 962
QVM2612	840	1260	200	125	1328	801	24	769 x 1162
QVM2614	840	1460	200	125	1528	801	24	769 x 1362
QVM2616	840	1660	200	125	1728	801	24	769 x 1562
QVM3606	840	660	295	218	728	801	24	769 x 562
QVM3608	840	860	295	218	928	801	24	769 x 762
QVM3610	840	1060	295	218	1128	801	24	769 x 962
QVM3612	840	1260	295	218	1328	801	24	769 x 1162
QVM3614	840	1460	295	218	1528	801	24	769 x 1362
QVM3616	840	1660	295	218	1728	801	24	769 x 1562

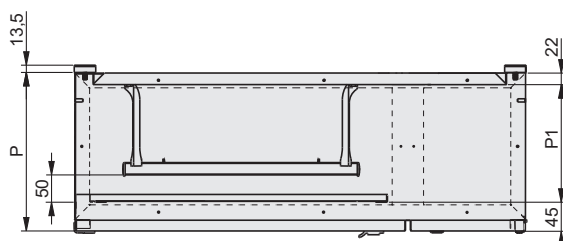

Série QG IP31

Armoire de base compose de:

- structure monobloc
- toit et fond amovible
- cadres pour fixation des panneaux à charnières ou porte intérieure
- cardres par jour IP31
- plaque de câblage
- supports pour montage au mur


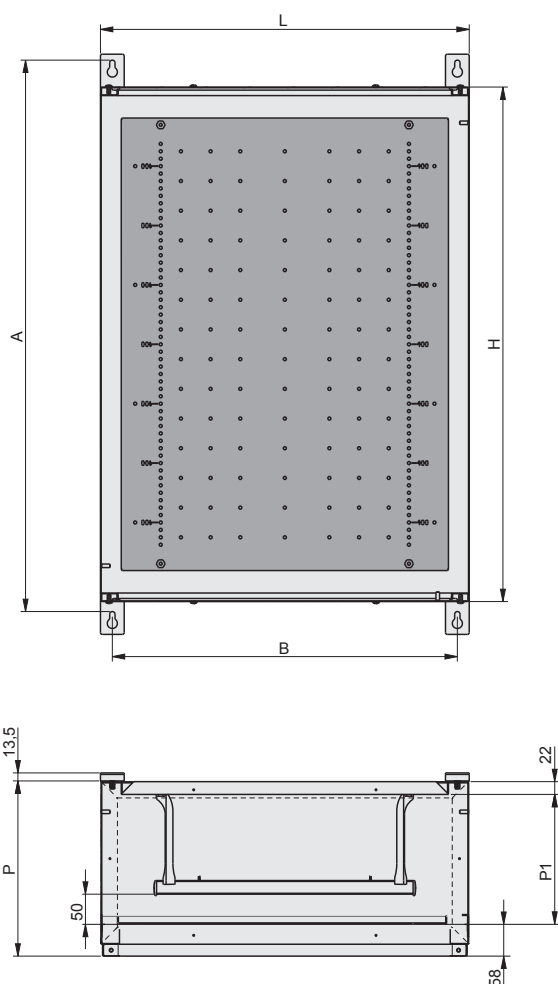


Code	L	H	P	P1	A	B	Modules	Plaque de câblage (l x h)
QG2504	480	460	200	125	498	439	16	408 x 362
QG2506	480	660	200	125	698	439	16	408 x 562
QG2604	620	460	200	125	528	581	24	551 x 362
QG2606	620	660	200	125	728	581	24	551 x 562
QG2608	620	860	200	125	928	581	24	551 x 762
QG2610	620	1060	200	125	1128	581	24	551 x 962
QG2612	620	1260	200	125	1328	581	24	551 x 1162
QG2614	620	1460	200	125	1528	581	24	551 x 1362
QG2616	620	1660	200	125	1728	581	24	551 x 1562
QG2804	820	460	200	125	528	781	36	751 x 362
QG2806	820	660	200	125	728	781	36	751 x 562
QG2808	820	860	200	125	928	781	36	751 x 762
QG2810	820	1060	200	125	1128	781	36	751 x 962
QG2812	820	1260	200	125	1328	781	36	751 x 1162
QG2814	820	1460	200	125	1528	781	36	751 x 1362
QG2816	820	1660	200	125	1728	781	36	751 x 1562
QG3604	620	460	295	218	528	581	24	551 x 362
QG3606	620	660	295	218	728	581	24	551 x 562
QG3608	620	860	295	218	928	581	24	551 x 762
QG3610	620	1060	295	218	1128	581	24	551 x 962
QG3612	620	1260	295	218	1328	581	24	551 x 1162
QG3614	620	1460	295	218	1528	581	24	551 x 1362
QG3616	620	1660	295	218	1728	581	24	551 x 1562
QG3804	820	460	295	218	528	781	36	751 x 362
QG3806	820	660	295	218	728	781	36	751 x 562
QG3808	820	860	295	218	928	781	36	751 x 762
QG3810	820	1060	295	218	1128	781	36	751 x 962
QG3812	820	1260	295	218	1328	781	36	751 x 1162
QG3814	820	1460	295	218	1528	781	36	751 x 1362
QG3816	820	1660	295	218	1728	781	36	751 x 1562

Série QD IP55

Armadietto base composto da:

- struttura monoblocco con doppia sezione
- tetto e fondo asportabili
- cornici per fissaggio pannelli a cerniera
- porta a vetro
- piastra di cablaggio
- staffe di fissaggio a parete

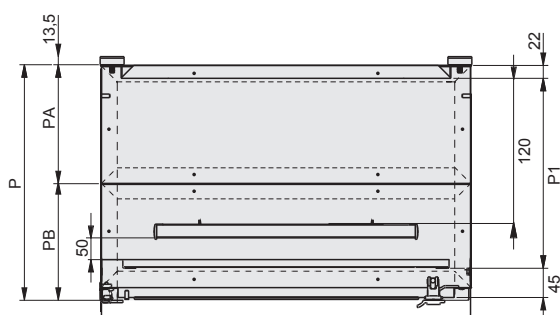
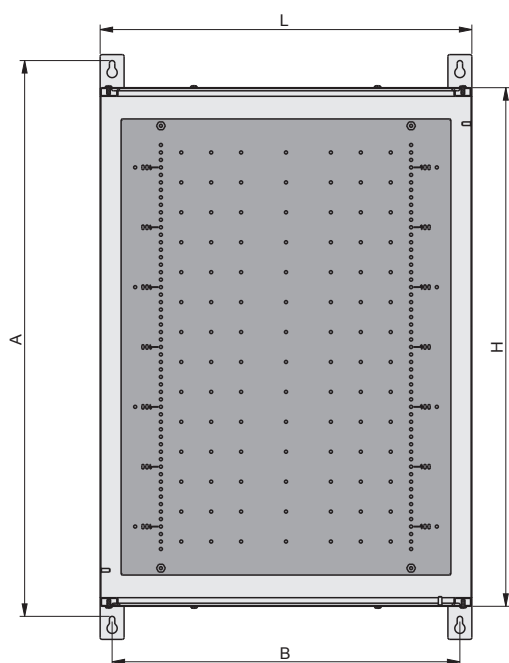


Code	L	H	P	PA	PB	P1	A	B	Modules	Plaque de câblage (l x h)
QD3606	620	660	295	175	120	218	728	581	24	551 x 562
QD3608	620	860	295	175	120	218	928	581	24	551 x 762
QD3610	620	1060	295	175	120	218	1128	581	24	551 x 962
QD3612	620	1260	295	175	120	218	1328	581	24	551 x 1162
QD3808	820	860	295	175	120	218	928	781	36	751 x 762
QD3810	820	1060	295	175	120	218	1128	781	36	751 x 962
QD3812	820	1260	295	175	120	218	1328	781	36	751 x 1162

Série QTG IP55

Armadietto base composto da:

- struttura monoblocco
- tetto e fondo asportabili
- cornici per fissaggio pannelli a cerniera
- telaio girevole
- porta a vetro
- piastra di cablaggio
- staffe di fissaggio a parete

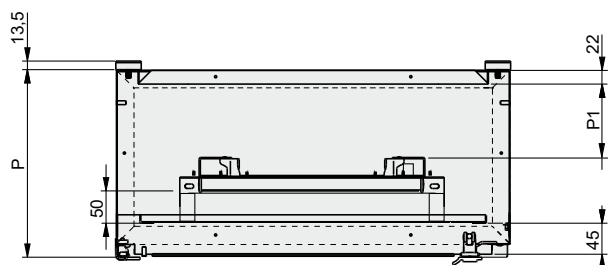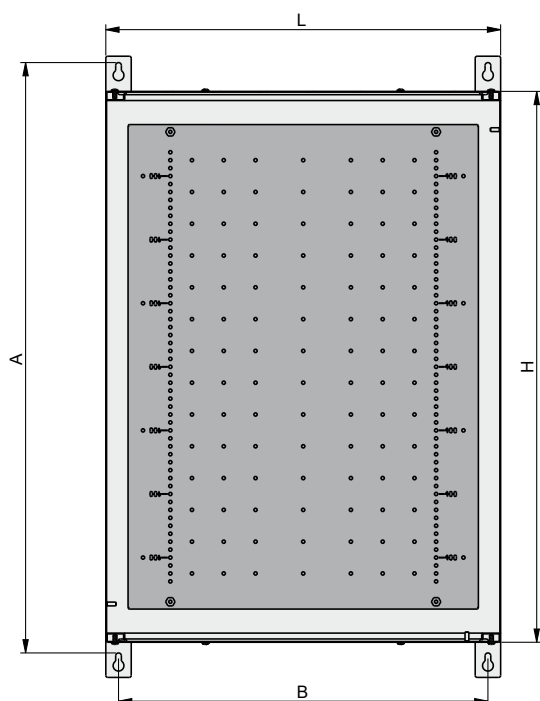

Code	L	H	P	P1	A	B	Modules	Plaque de câblage (l x h)
QTG3608	620	860	295	120	928	581	16	551 x 762
QTG3610	620	1060	295	120	1128	581	16	551 x 962
QTG3612	620	1260	295	120	1328	581	16	551 x 1162
QTG3614	620	1460	295	120	1528	581	16	551 x 1362
QTG3616	620	1660	295	120	1728	581	16	551 x 1562
QTG3808	820	860	295	120	928	781	24	751 x 762
QTG3810	820	1060	295	120	1128	781	24	751 x 962
QTG3812	820	1260	295	120	1328	781	24	751 x 1162
QTG3814	820	1460	295	120	1528	781	24	751 x 1362
QTG3816	820	1660	295	120	1728	781	24	751 x 1562

The background of the image is a dark, textured surface. It features several layers of wavy, translucent lines that create a sense of depth and movement. These lines are composed of many small, closely spaced dots or particles, giving them a digital or particle-like appearance. The overall effect is a dynamic, almost ethereal, pattern that flows across the frame.

ACCESSOIRES

ARMOIRES
QUICK

Panneaux charnières pleines



Code	Description	(l x h)
13481	panneau pleine l=480 h=100	403 x 98
134815	panneau pleine l=480 h=150	403 x 148
13482	panneau pleine l=480 h=200	403 x 198
13483	panneau pleine l=480 h=300	403 x 298
13484	panneau pleine l=480 h=400	403 x 398
13485	panneau pleine l=480 h=500	403 x 498
13486	panneau pleine l=480 h=600	403 x 598
13487	panneau pleine l=480 h=620	403 x 698
13488	panneau pleine l=480 h=800	403 x 798
13489	panneau pleine l=480 h=820	403 x 898
134810	panneau pleine l=480 h=1000	403 x 998
1371	panneau pleine l=620 h=100	544 x 98
13715	panneau pleine l=620 h=150	544 x 148
1372	panneau pleine l=620 h=200	544 x 198
1373	panneau pleine l=620 h=300	544 x 298
1374	panneau pleine l=620 h=400	544 x 398
1375	panneau pleine l=620 h=500	544 x 498
1376	panneau pleine l=620 h=600	544 x 598
1377	panneau pleine l=620 h=620	544 x 698
1378	panneau pleine l=620 h=800	544 x 798
1379	panneau pleine l=620 h=820	544 x 898
13710	panneau pleine l=620 h=1000	544 x 998
1391	panneau pleine l=820 h=100	744 x 98
13915	panneau pleine l=820 h=150	744 x 148


1392	panneau pleine l=820 h=200	744x198
1393	panneau pleine l=820 h=300	744 x 298
1394	panneau pleine l=820 h=400	744 x 398
1395	panneau pleine l=820 h=500	744 x 498
1396	panneau pleine l=820 h=600	744 x 598
1397	panneau pleine l=820 h=620	744 x 698
1398	panneau pleine l=820 h=800	744 x 798
1399	panneau pleine l=820 h=820	744 x 898
13910	panneau pleine l=820 h=1000	744 x 998

Panneaux charnières modulaires



Code	Description	(l x h)	Moduli
M4815	panneau modulaire l=480 h=150	403 x 150	16
M4802	panneau modulaire l=480 h=200	403 x 200	16
M4803	panneau modulaire l=480 h=300	403 x 300	16
M4804	panneau modulaire l=480 h=400	403 x 400	32
M17	panneau modulaire l=620 h=150	544 x 150	24
M07	panneau modulaire l=620 h=200	544 x 200	24
M37	panneau modulaire l=620 h=300	544 x 300	24
M27	panneau modulaire l=620 h=400	544 x 400	48
130706	panneau modulaire l=620 h=600	544 x 600	72
M19	panneau modulaire l=820 h=150	720 x 150	36
M09	panneau modulaire l=820 h=200	744 x 200	36
M39	panneau modulaire l=820 h=300	744 x 300	36
M29	panneau modulaire l=820 h=400	744 x 400	72

Perçage personnalisé des panneaux à charnières

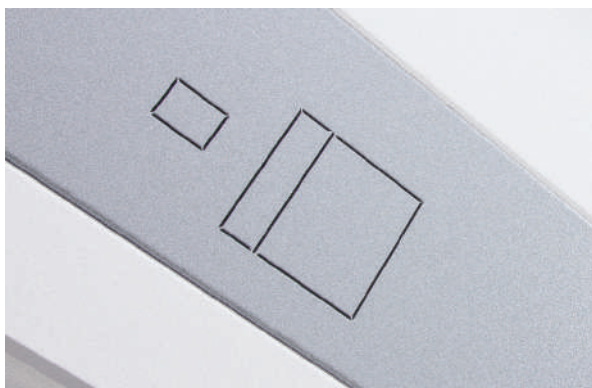

Code	Description
250	perçage personnalisée pour outils
256	perçage personnalisée panneau à charnières

Porte intérieure pleine



Code	Description	(lxh)
13484	panneau pleine l=480 h=400	403x400
13486	panneau pleine l=480 h=600	403x600
1376	panneau pleine l=620 h=600	544x600
1378	panneau pleine l=620 h=800	544x800
13710	panneau pleine l=620 h=1000	544x1000
13712	panneau pleine l=620 h=1200	544x1200
13714	panneau pleine l=620 h=1400	544x1400
CP716	porte intérieure pleine l=620 h=1600	536x1600


1396	panneau pleine l=820 h=600	744x600
1398	panneau pleine l=820 h=800	744x800
13910	panneau pleine l=820 h=1000	744x1000
13912	panneau pleine l=820 h=1200	744x1200
13914	panneau pleine l=820 h=1400	744x1400
CP916	porte intérieure pleine l=820 h=1600	736x1590

Cadres Couplage vertical



Code	Description (p x l)
AC205	couplage vert. 200 x 480
AC206	couplage vert. 203 x 620
AC208	couplage vert. 203 x 820
AC306	couplage vert. 295 x 620
AC308	couplage vert. 295 x 820
ACM206	couplage vert. 203 x 840 vc
ACM306	couplage vert. 295 x 840 vc

Système multclip

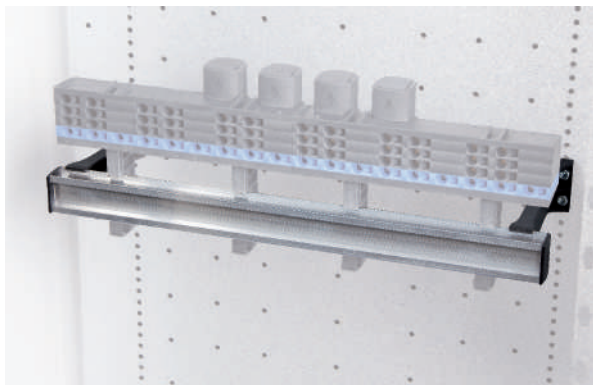


Code	Description	Moduli
T5	kit de supports p=125 l=480 cab. p=200	24
T7	kit de supports p=125 l=620 cab. p=200	24
T9	kit de supports p=125 l=820 cab. p=200	36
W7/2	kit de supports p=218 l=620 cab. p=295	24
W9/2	kit de supports p=218 l=820 cab. p=295	36

Système Tifast




Code	Description
T7/T	Kit Tifast p=125
T8/T	Kit Tifast p=218

Kit pour disjoncteurs Modulaires Système Unifix

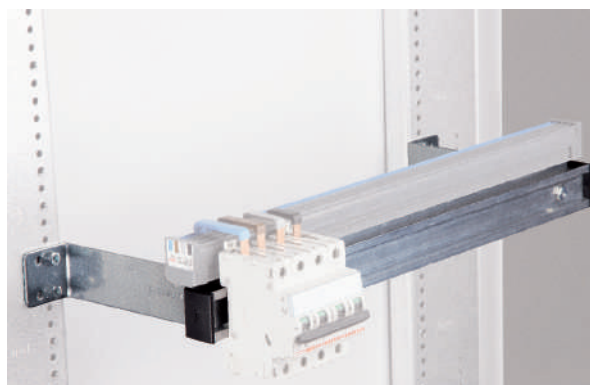


Code	Description	Moduli
T7/U	kit de supports p=125 l=620 cab. p=200 unifix système	24
T9/U	kit de supports p=125 l=820 cab. p=200 unifix système	36
W7/U	kit de supports p=218 l=620 cab. p=295 unifix système	24
W9/U	kit de supports p=218 l=820 cab. p=295 unifix système	36

Kit Pour disjoncteur modulaire en bôtier moulé

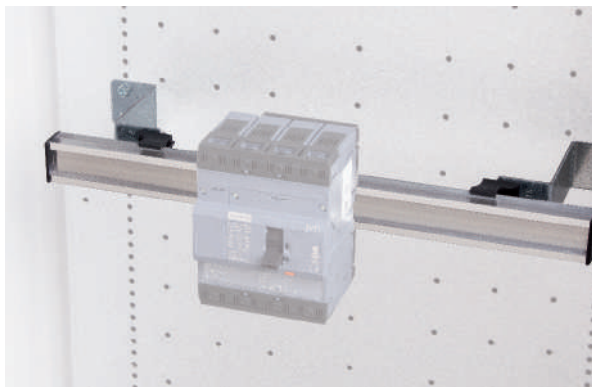

Code	Description
T5/125	kit de supports pour disj. ABB p=125 l=480 cab. p=200
T7/125	kit de supports pour disj. ABB p=125 l=620 cab. p=200
T9/125	kit de supports pour disj. ABB p=125 l=820 cab. p=200
T7/160	kit de supports pour disj. Schneider- Siemens-bticino p=125 l=620 cab. p=200
T9/160	kit de supports pour disj. Schneider- Siemens-bticino p=125 l=820 cab. p=200
W7/125	kit de supports pour disj. ABB p=218 l=620 cab. p=295
W9/125	kit de supports pour disj. ABB p=218 l=820 cab. p=295
W7/160	kit de supports pour disj. Schneider- Siemens-bticino p=218 l=620 cab. p=295
W9/160	kit de supports pour disj. Schneider- Siemens-bticino l=820 cab. p=295

Kit pour terminal horizontal

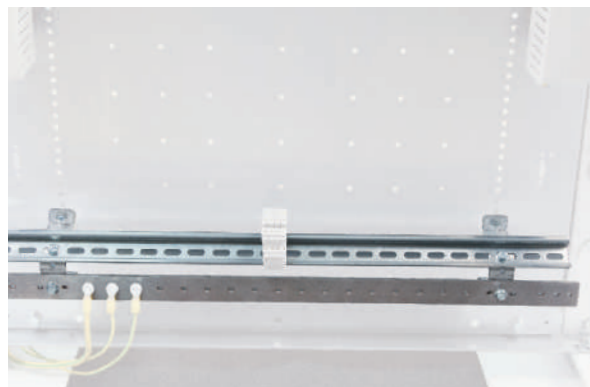

Code	Description
A105	kit supports pour bornier l=480
A107	kit supports pour bornier l=620
A109	kit supports pour bornier l=820
A107/PE16	kit supports pour bornier l=620 con PE 16 kA
A107/PE20	kit supports pour bornier l=620 con PE 20 kA
A109/PE16	kit supports pour bornier l=820 con PE 16 kA
A109/PE20	kit supports pour bornier l=820 con PE 20 kA

Kit pour disjoncteurs modulaire chassis pivotant Série QTG IP55



Code	Description	Moduli
WG7	kit supports fixé au plastron pivotant l=480 cab. l=620	16
WG9	kit supports fixé au plastron pivotant l=620 cab. l=820	24

Kit pour disjoncteurs modulaire double ouverture Série QD IP55



Code	Description	Moduli
WD7	kit supports fixé sur partie ouvrant l=620	24
WD9	kit supports fixé sur partie ouvrant l=820	36

Outil pour système Modulaire LDIN™




Code	Description
UG	outil pour LDIN

Obturbateur pour panneaux modulaire




Code	Description
F2000	Obturbateur Pour panneaux Modulaire l=2000

Support pour goulotte vertical

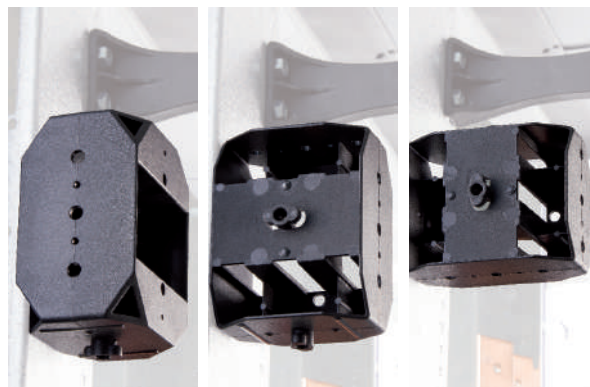

Code	Description
DCV	support pour Goulotte vertical 3 hauteurs h=53-73-93

Supports pour Disjoncteur en boîtier moulé

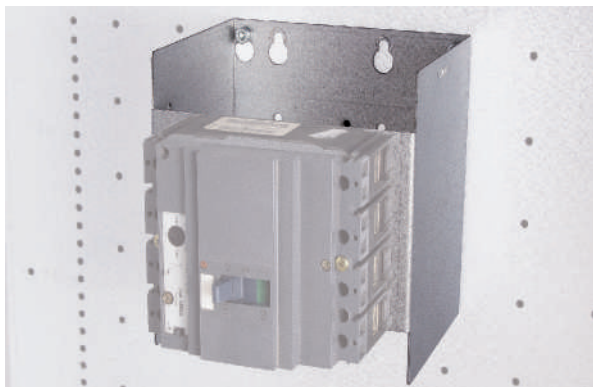

Code	Description
R15	Support générique pour MCCB cab. l=620
R17	Support générique pour MCCB cab. l=820
R2/INS25	Support pour INS250 écousson vert-hor cab. p=200
R2/NSX160	Support pour NSX60/250 3/4P vert-hor cab. p=200
R2/NSX160D	Support pour NSX160/250 3/4P + vigi cab. p=200
R2/T1D	Support pour T1-T1 + diff. cab. p=200
R2/T2D	Support pour T2-T2 + diff. cab. p=200
R2/T3D	Support pour T3-T3 + diff. cab. p=200
R2/T4	Support pour T4 vert-hor cab. p=200
R2/T4D	Support pour T4-T4D + diff. vert-hor cab. p=200
R2/VL160	Support pour VL160/250 3/4P vert-hor cab. p=200
R2/VL160D	Support pour VL160/250 + diff. 3/4P vert-hor cab. p=200
R2/VL160X	Support pour VL160X 3/4P vert-hor cab. p=200
R2/VL160XD	Support pour VL160X + diff. 3/4P vert-hor cab. p=200
R/INS25	Support pour INS250 écousson vert-hor p.i. cab. p=295
R/INS32	Support pour INS320/630 écousson vert p.i. cab. p=295
R/NSX160	Support pour NSX160/250 3/4P vert-hor p.i. cab. p=295
R/NSX160D	Support pour NSX160/250 3/4P + vigi p.i. cab. p=295
R/T1D	Support pour T1-T1 + diff. cab. p=295
R/T2D	Support pour T2-T2 + diff. cab. p=295
R/T3D	Support pour T3-T3 + diff. cab. p=295

R/T4

Rialzo per T4 vert-or p.i. arm. p=295

R/T4D

Rialzo per T4 + diff. vert-or p.i. arm. p=295

R/T5

Rialzo per T5 vert-or p.i. arm. p=295

R/T5D

Rialzo per T5 + diff. vert-or p.i. arm. p=295

R/VL160

Rialzo per VL160/250 3/4P vert-or p.i. arm. p=295

R/VL160D


Rialzo per VL160/250 + diff. 3/4P p.i. arm. p=295

Séparateurs Horizontal




Code	Description
0/640206	sep. hor.tableaux p=200 l=620
0/640208	sep. hor.tableaux p=203 l=820
0/640306	sep. hor.tableaux p=295 l=620
0/640308	sep. hor.tableaux p=295 l=820

Jeux de barres horizontaux

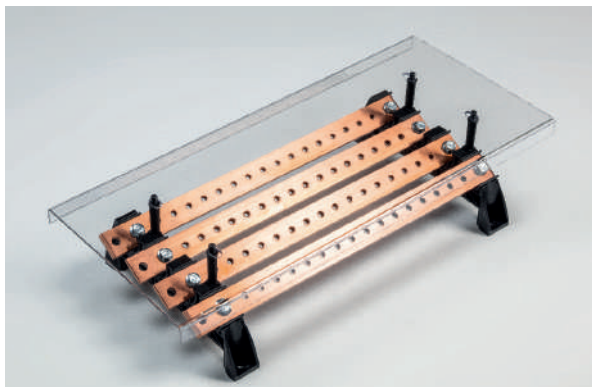


Codice	Descrizione
RH2507/I	jeux de barres horizontaux l=700 250 A
RH2509/I	jeux de barres horizontaux l=900 250 A

Support incliné avec isolateurs

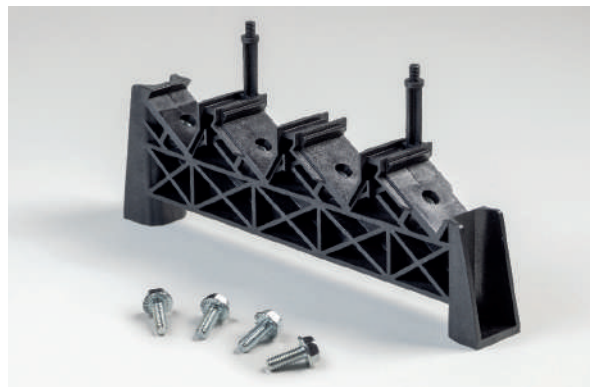

Code	Description
IS/2	support incliné avec isolateurs 250 A

Cadres pour l'encastré au mur

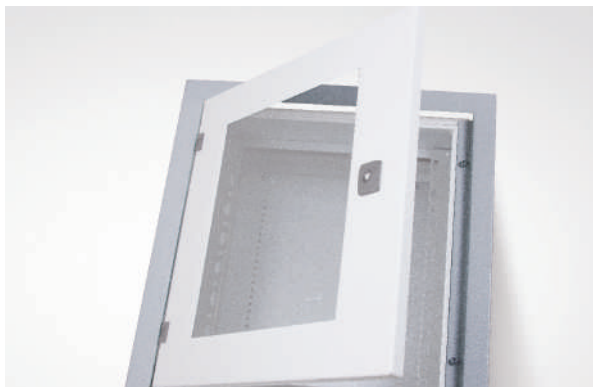

Code	Description
C504	cadre d'encastre tableau l=480 h=460
C506	cadre d'encastre tableau l=480 h=660
C606	cadre d'encastre tableau l=620 h=660
C608	cadre d'encastre tableau l=620 h=860
C610	cadre d'encastre tableau l=620 h=1060
C612	cadre d'encastre tableau l=620 h=1260
C614	cadre d'encastre tableau l=620 h=1460
C616	cadre d'encastre tableau l=620 h=1660
C808	cadre d'encastre tableau l=820 h=860
C810	cadre d'encastre tableau l=820 h=1060
C812	cadre d'encastre tableau l=820 h=1260
C814	cadre d'encastre tableau l=820 h=1460
C816	cadre d'encastre tableau l=820 h=1660
C6206	cadre d'encastre tableau l=840 h=660
C6208	cadre d'encastre tableau l=840 h=860
C6210	cadre d'encastre tableau l=840 h=1060
C6212	cadre d'encastre tableau l=840 h=1260
C6214	cadre d'encastre tableau l=840 h=1460

Socle



Code	Description (h x p x l)
ZC206	socle 60 x 203 x 620
ZC208	socle 60 x 203 x 820
ZC306	socle 60 x 295 x 620
ZC308	socle 60 x 295 x 820
ZCM206	socle 60 x 203 x 840 vc
ZCM306	socle 60 x 295 x 840 vc

Supports armoires



Code	Description
P600	supports pour arm l=620 avec dimensions personnalisé
P850	supports pour arm l=820 avec dimensions personnalisé

Serrure à poignée



Code	Description
557	serrure à poignée avec clé

Clés pour serrure triangulaire



Code	Description
8/L	clés avec serrure triangulaire Lafer
8/N	clé avec serrure triangulaire neutre

Poches port schéma



Code	Description (p x l x h)
2/2000	poche porte schémas grand 30 x 230 x 220

Vidéos techniques quick

démontage de la plaque
de câblage et câblage
horizontal



montage du système
ModularDIN™ pour
disjoncteur en boîtier
moulé modulaire
profondeur 125



montage du bornier
horizontal profondeur 218



montage du support pour
goulotte de câblage



montage du système
ModularDIN™ profondeur
218



montage du système
ModularDIN™ profondeur
125



montage du panneau
modulaire



montage et démontage de
rail LDIN



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Made in Italy



LAFER GROUP S.P.A.

Via A. Santurro, 3 - 36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy

T. +39 0444 490562 - lafer@lafer.com

www.lafer.com



Suivez-nous sur

