



SMART ENERGY *basic*

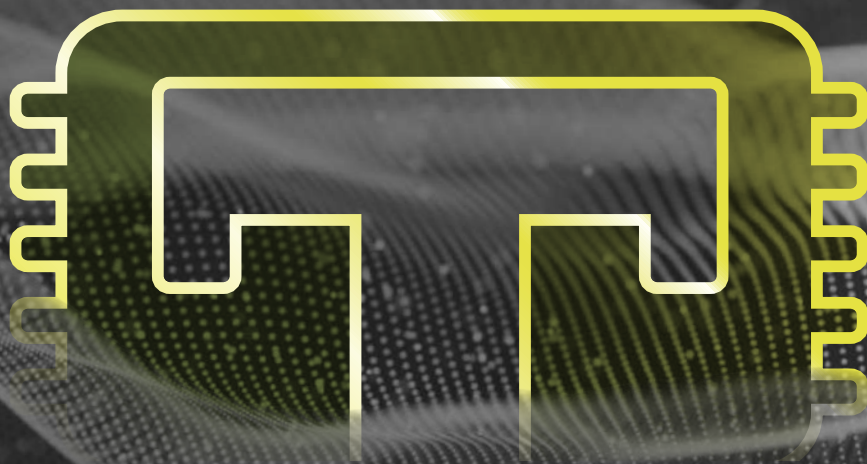

Jeu de barres universel en aluminium
Jusqu'à 1250 A

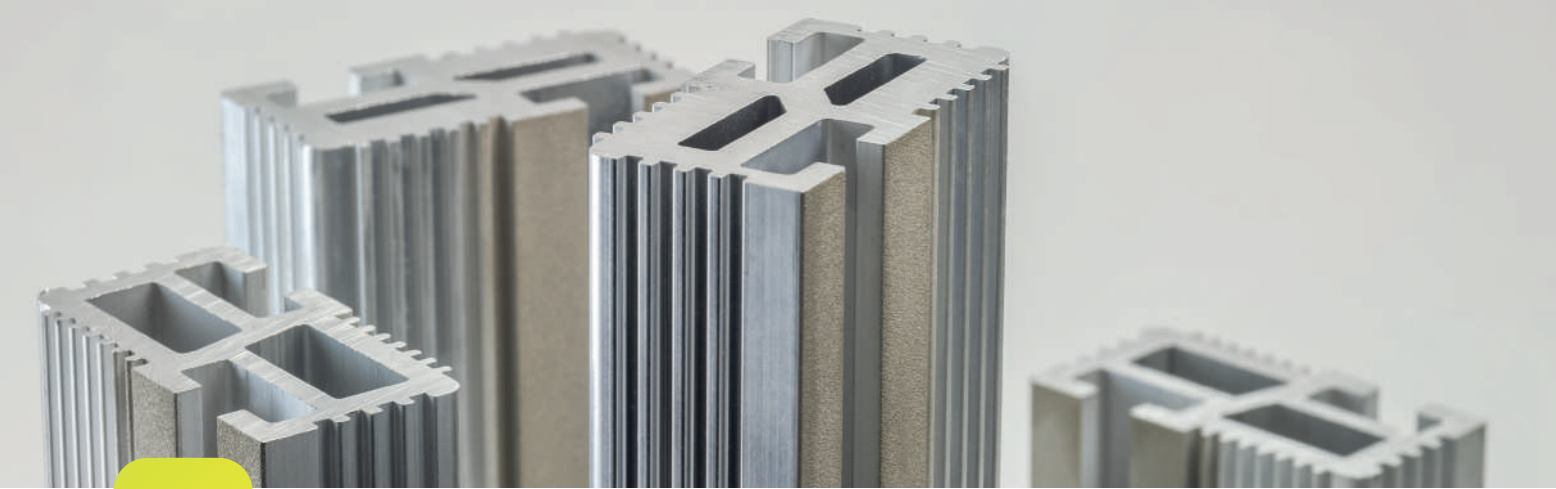


SMART ENERGYbasic

Une barre pour chaque puissance

Profilés en aluminium anodisé avec surface de contact en nickel (procédé cold spray).

Longeurs disponibles: 1750 mm et 2325 mm

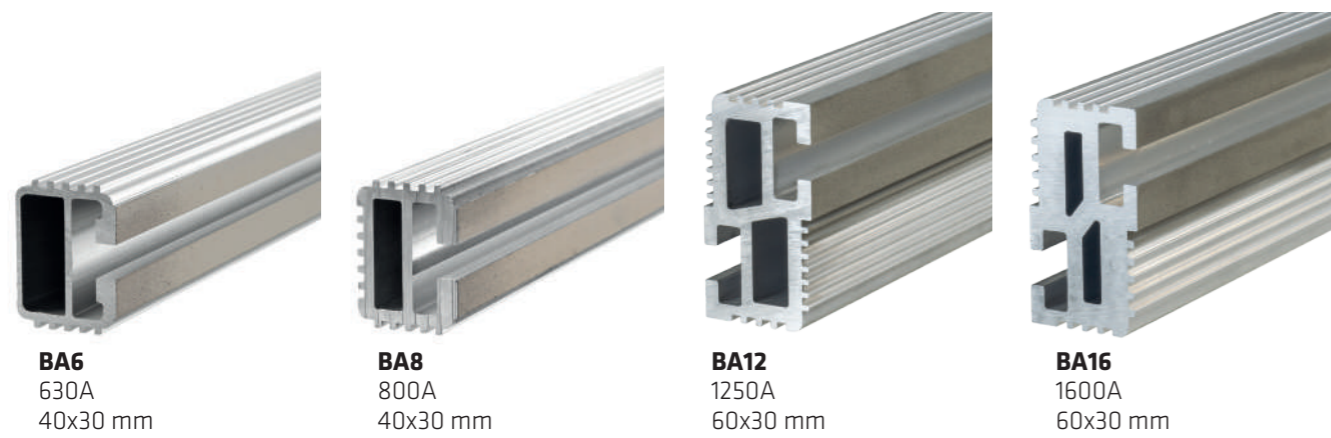

BA6
630A
40x30 mm


BA8
800A
40x30 mm

BA12
1250A
60x30 mm

BA16
1600A
60x30 mm



Gaine à câbles L=300

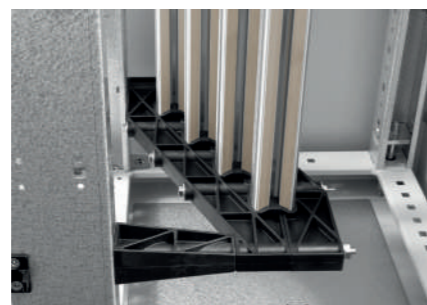

Gaine à câbles L=400



Jeu de barres en fond d'armoire




Jeu de barres linéaire en haut d'armoire




Jeu de barres incliné en haut d'armoire


Supports de jeu de barres Montage simple et rapide

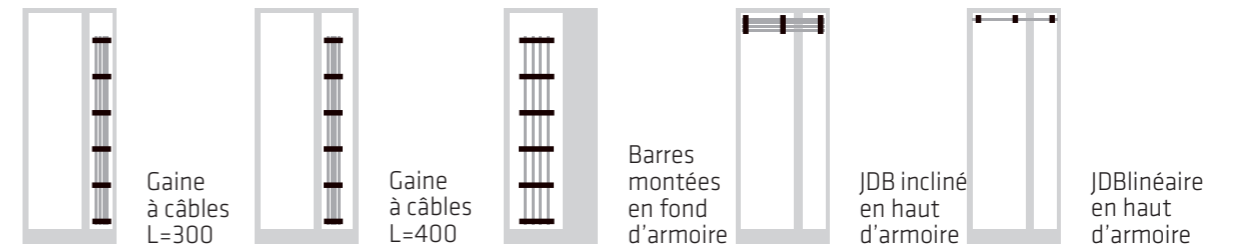


Support de jeu de barres incliné 630 / 800A

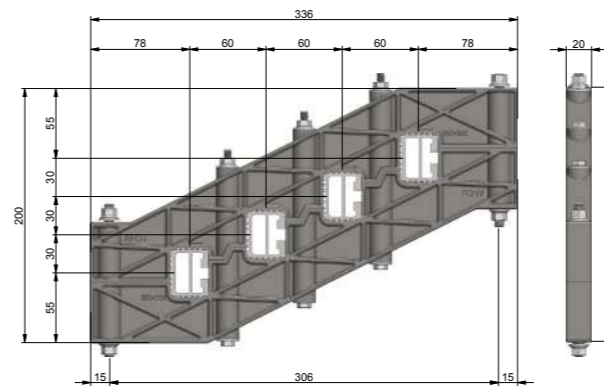

Support de jeu de barres incliné 1250 / 1600A

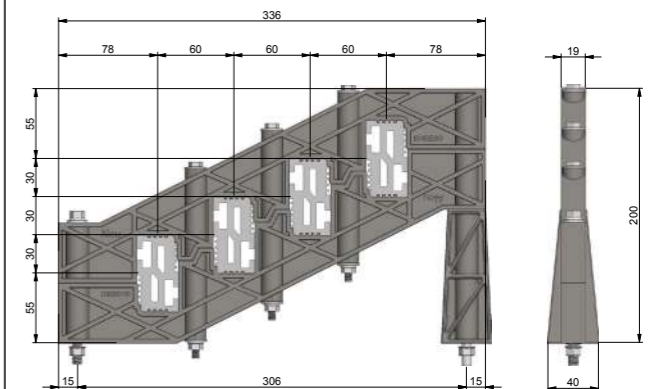


Support de jeu de barres linéaire 630 / 800A

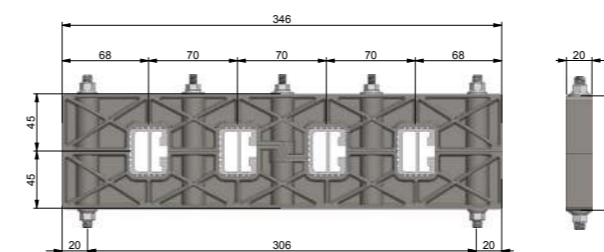


In	lcc	n. barres	barre type	n. supports	distance max. entre supports
630A	25 kA	4	BA6	3	850 mm
630A	35 kA	4	BA6	4	600 mm
800A	25 kA	4	BA8	3	850 mm
800A	35 kA	4	BA8	4	600 mm
800A	40 kA	4	BA8	5	450 mm
800A	50 kA	4	BA8	6	350 mm

In	lcc	n. barres	barre type	n. supports	distance max. entre supports
1250A	25 kA	4	BA12	3	850 mm
1250A	35 kA	4	BA12	4	600 mm
1250A	40 kA	4	BA12	5	450 mm
1250A	50 kA	4	BA12	6	350 mm
1250A	60 kA	4	BA12	7	300 mm
1600A	25 kA	4	BA16	3	850 mm
1600A	35 kA	4	BA16	4	600 mm
1600A	40 kA	4	BA16	5	450 mm
1600A	50 kA	4	BA16	6	350 mm
1600A	60 kA	4	BA16	8	250 mm
1600A	70 kA	4	BA16	9	250 mm

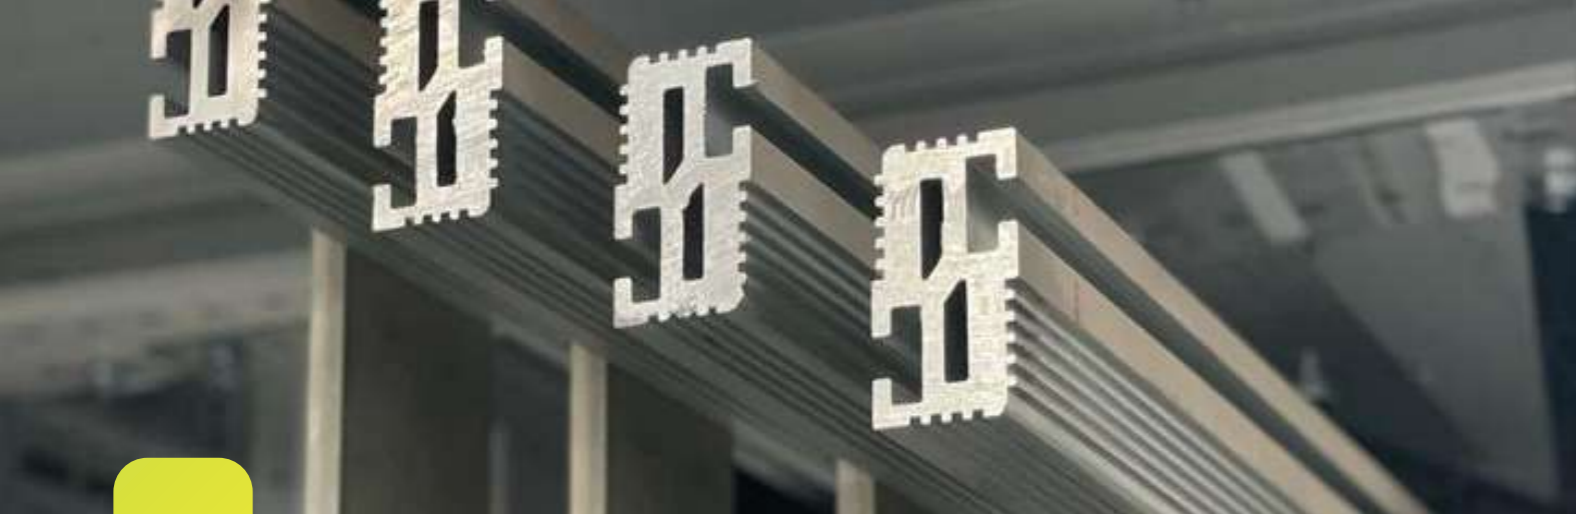

Solutions de raccordement Modularité et puissance


Connexions souples en tresse isolée en cuivre et barres souples isolées en aluminium étamé.

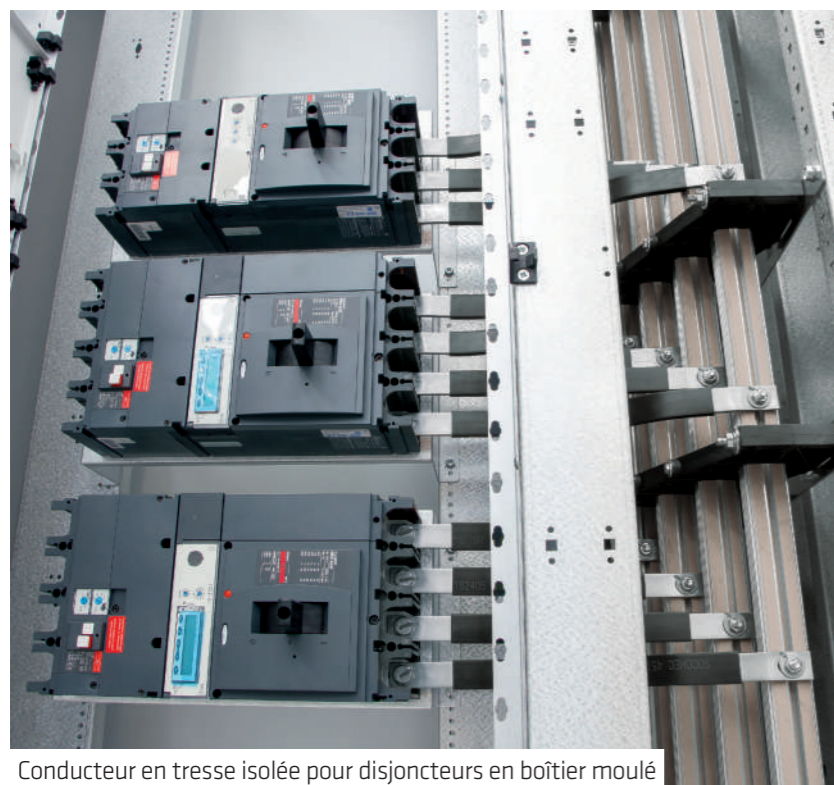

Conducteur en tresse isolée pour disjoncteurs en boîtier moulé




Jonction entre barres horizontales et verticales

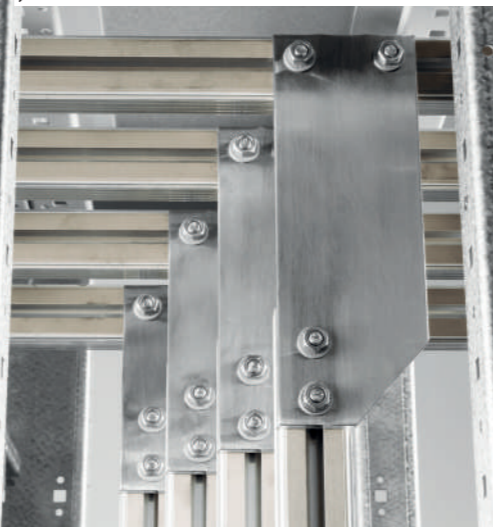


Jonction entre barres horizontales

Accessoires Le confort à portée de main

Vitesse de montage élevée et réduction des accessoires nécessaires.

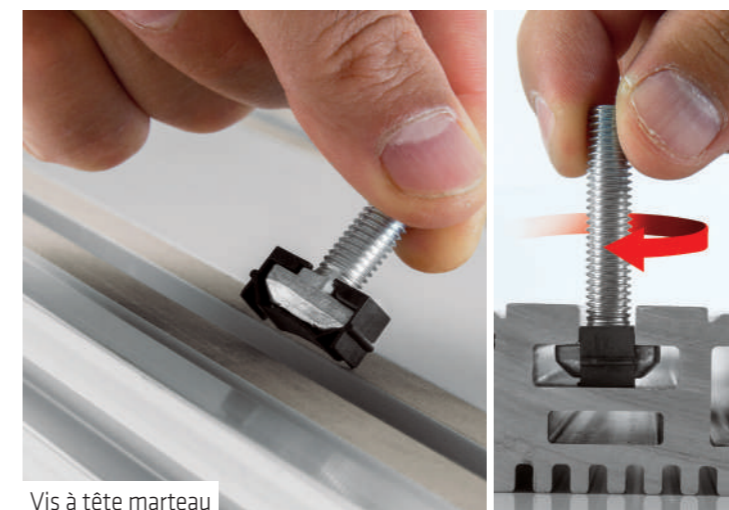



Vis à tête marteau

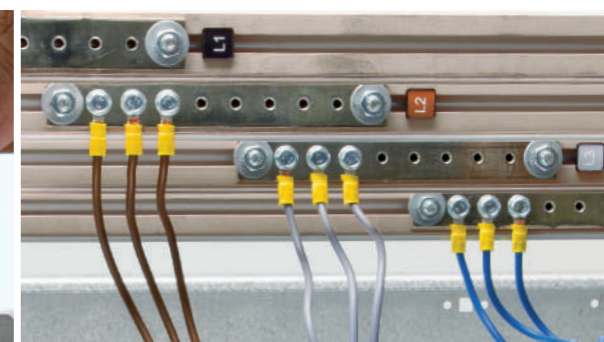

Barre pour raccordement des disjoncteurs modulaires



Raccordement avec rondelle laiton

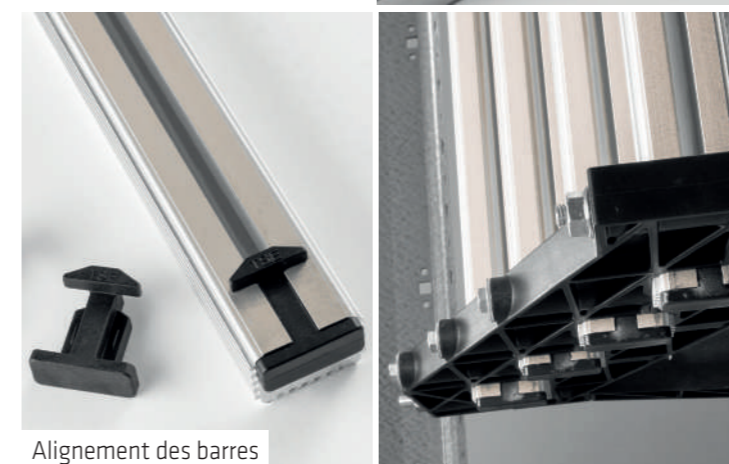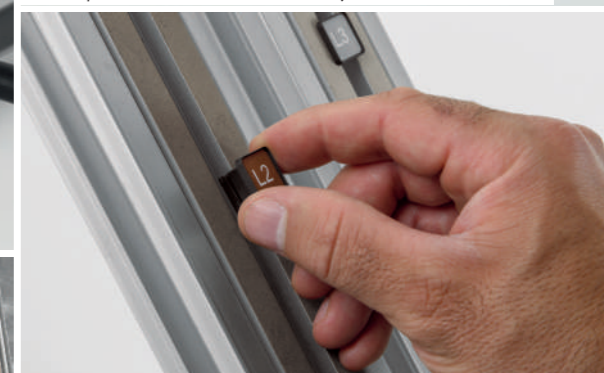

Alignement des barres



Identification des phases et du neutre



LAFER GROUP S.P.A.

Via A. Santurro, 3 - 36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy

T. +39 0444 490562 - lafer@lafer.com

www.lafer.com

